SAITO
豊かな恵を築く

法面草刈機

スイング式草刈機
SGC-S301

スイング式法面草刈機
SGC-S401
SGC-S501D

草刈機トリマ
AT-7

スイング式刈刃機構で
さらに高速・高能率に！

SGC-S501D

スイング式草刈機
SGC-S301

質量	刈幅	刈高さ 2段	
26kg	300mm	19/31mm	
前・後進	**作業速度**	**傾斜対応**	**4輪駆動**
各1段	0.38m/sec	50度	

メーカー希望小売価格（税込）

168,000円

超軽量 操作が簡単

コンパクトな機体に使いやすい機能をギュッと。

あぜの上も刈れる！

刈幅 300mm

刈幅300mmで機体もコンパクト。
法面だけでなく、狭いあぜの上面も
刈れます。 ※SGC-S301

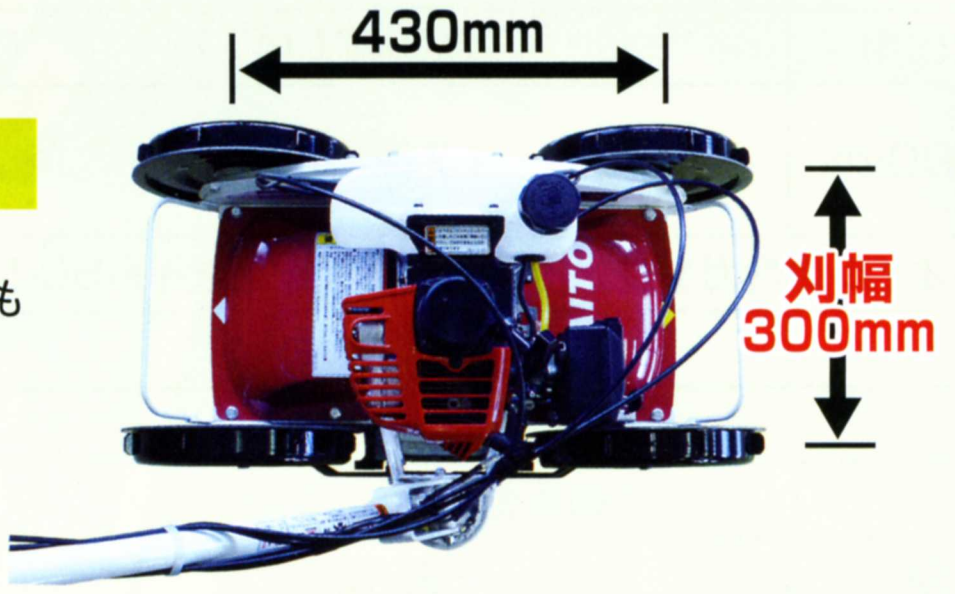

草に強く力強い刈取り！

巻きつき防止ハネが草の巻きつきを抑えるので、
馬力ロスが少なく、草の繁茂が激しい場所でも止
まることなく連続作業が可能です。

集草が楽ラク！

上下２枚のフリー刃が
草を細かくカットする
ので、手作業で集草す
る手間が省けます。



乗用車で圃場まで運搬できる

! ハンドル折りたたみ機構 ...SGC-S301

ハンドルを折りたたむことができるの
で、乗用車のトランクに積むことがで
きます。また、納屋への収納も省スペ
ースで出来ます。

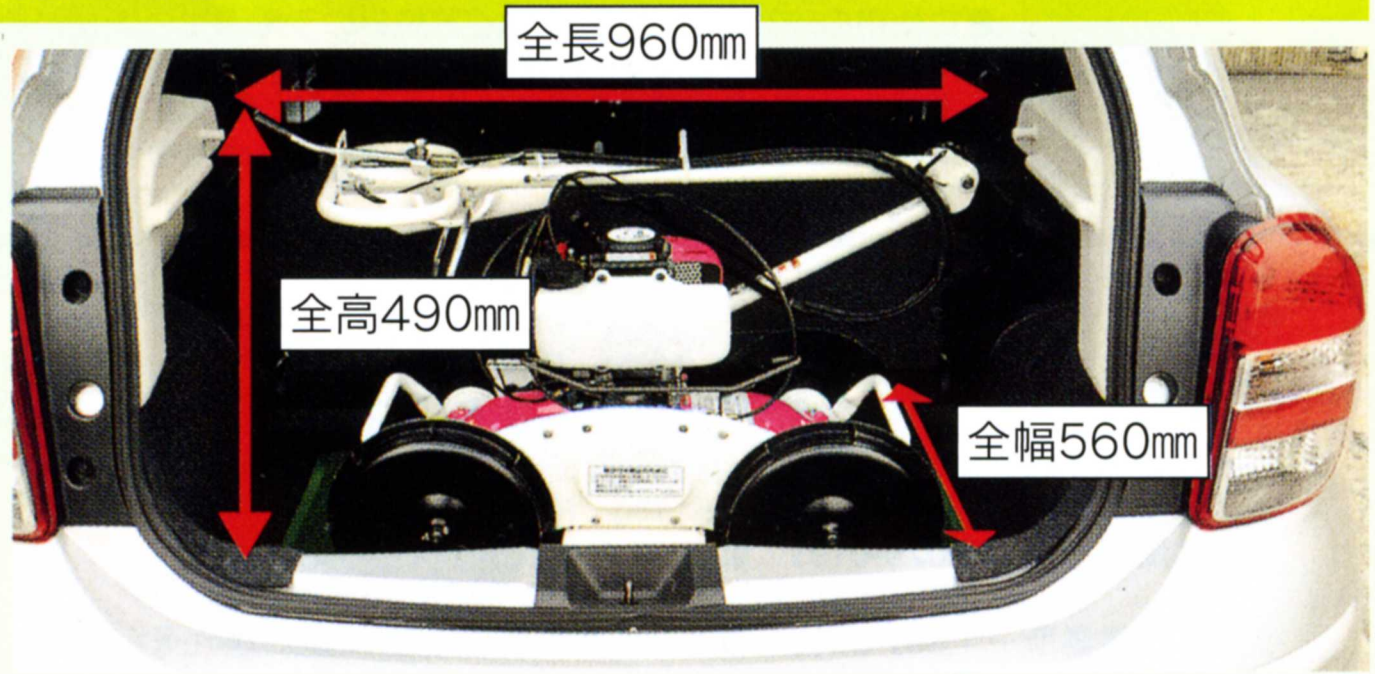

スイング式法面草刈機
SGC-S401

質量	刈幅	刈高さ 3段	前・後進
45kg	400mm	25/35/45mm	各2段

作業速度	傾斜対応	4輪駆動
低速0.33m/sec / 高速0.56m/sec	50度	

メーカー希望小売価格（税込）

234,150円

最伸時2000㎜。高いあぜもラクラク刈れる

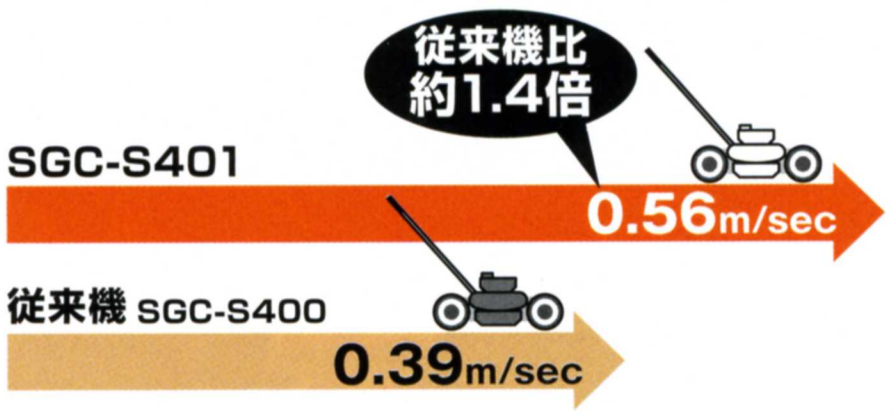

能率アップを叶える高機能を満載。

無段階　伸縮ハンドル採用 ...SGC-S401、501D

無段階に伸縮可能なハンドルを採用。高いあぜや狭い場所など様々な条件に対応することができます。

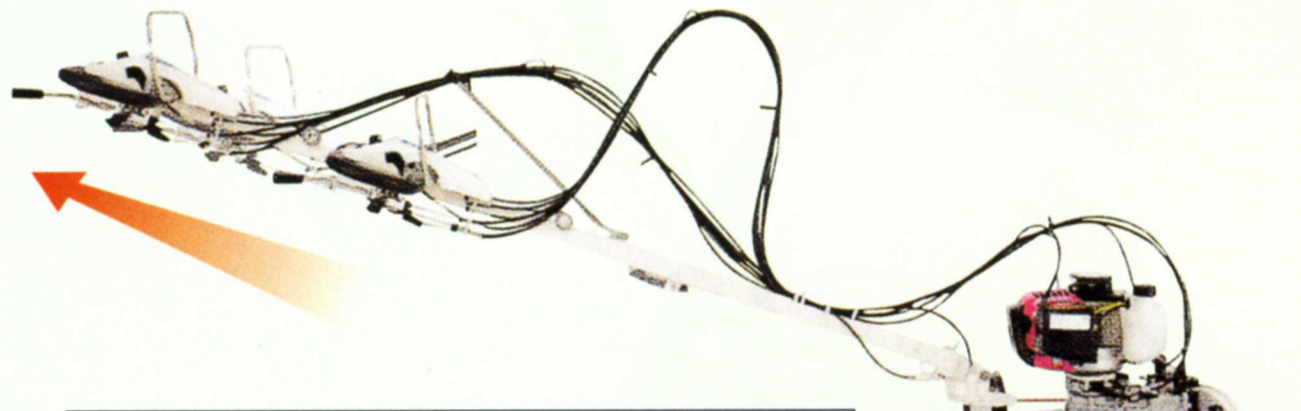

	調節幅
SGC-S401	1,500～2,000㎜
SGC-S501D	1,610～2,100㎜

ノンストップで往復刈りができる！ ... 全機種

シャトルレバー

機械を走行させたまま進行方向の切替えができます。法面を往復刈りする際、方向転換のたびに機械をいったん停止させる必要がないため、高能率な作業が可能です。

※写真はSGC-S501D

急斜面でも大活躍！

四輪駆動方式 & 大径車輪 ... 全機種

四輪駆動方式が斜面で強力な駆動力を発揮します。さらに、リブとラグが付いた大径車輪が斜面にしっかりと食い込むので、約50度の急斜面でも横滑りが少なく、安定した草刈りが行えます。

※写真は SGC-S501D

新製品

スイング式法面草刈機 SGC-S501D

質量	刈幅	刈高さ 3段	前・後進
54kg	500mm	30mm/40mm/50mm	各2段

作業速度	傾斜対応	4輪駆動
低速 0.36m/sec / 高速 0.62m/sec	50度	4輪駆動

メーカー希望小売価格（税込）

255,150円

最伸時2100㎜。高いあぜもラクラク刈れる

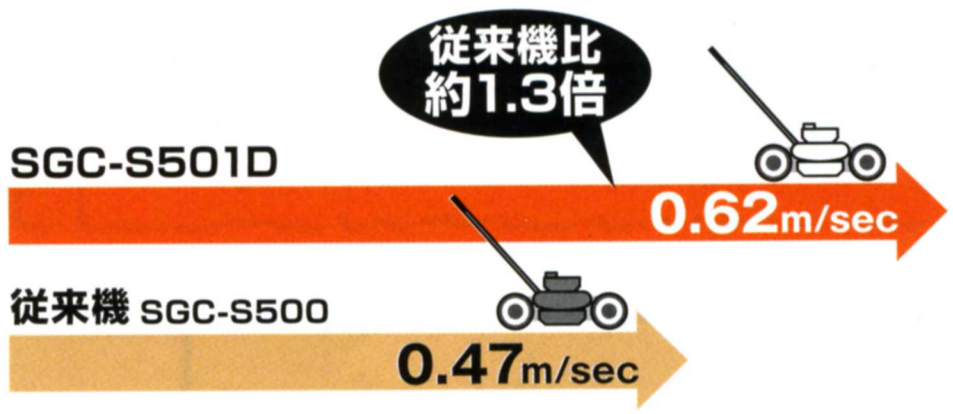

草の排出がスムーズ。高能率で低刈りできる

スイング式刈刃機構 ...全機種

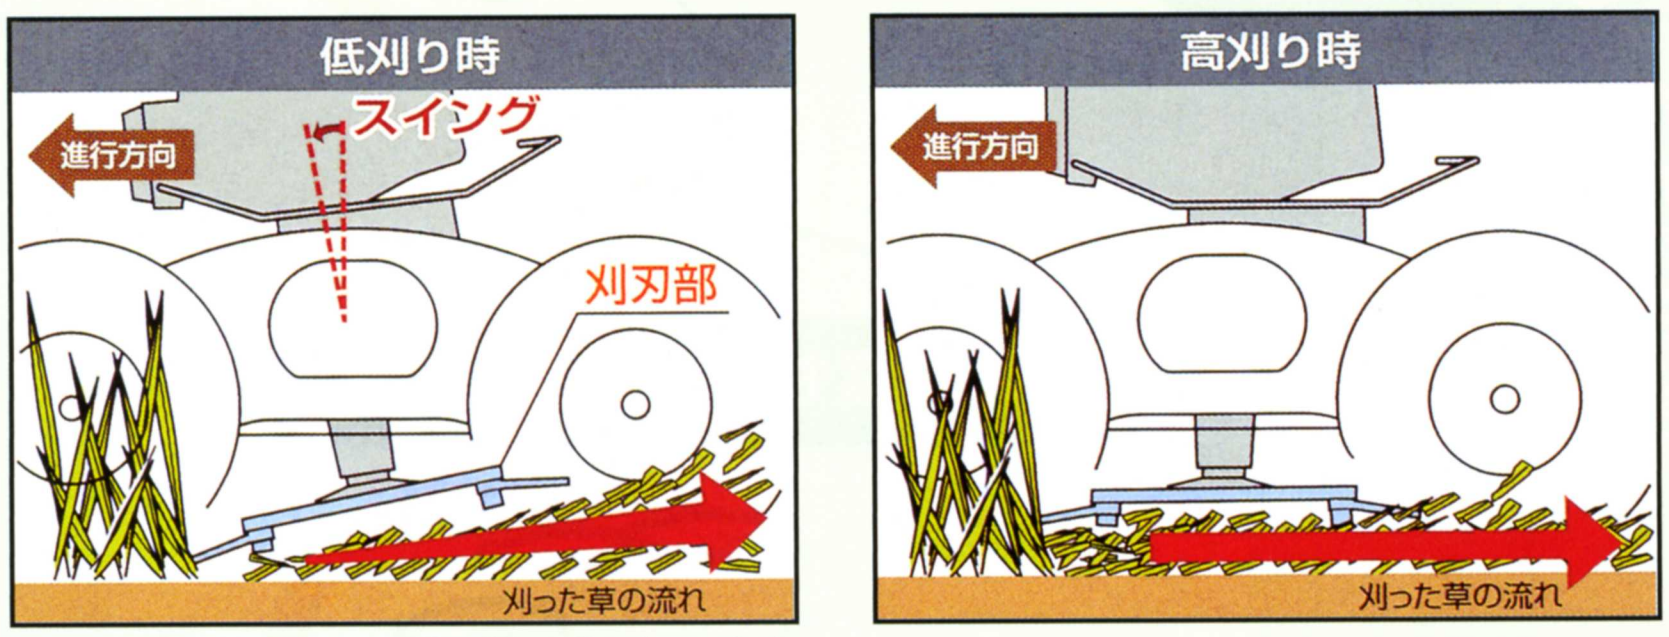

※進行方向が変わると刈刃部も逆に傾きます。

低刈り時に一体化したエンジンと刈刃部が進行方向に対してスイングします。刈刃部の後ろの空間が広くなるので、草の排出がスムーズ。馬力ロスが少ないので、高密度の草地でも高能率に草を刈ることができます。

フリー刃＆巻きつき防止ハネ ... 全機種

■**フリー刃**…上下合わせて4枚の刈刃が長い草も細かくカットし、拡散します。刈った草はそのまま放置できるので、集草の手間がかかりません。また、フリー刃は硬い草や障害物に当たると逃げるので、刃こぼれや馬力ロスを防ぐことができます。

■**幅広刈刃**…刈刃は従来機比約150%の幅広刈刃を採用。低刈時でも長時間使うことができます。また、摩耗限界表示穴を採用しており、刈刃の交換時期もひと目でわかります。

■**巻きつき防止ハネ**…作業中に草が巻きついて機械が止まってしまうことを防ぎます。また、草の巻きつきによる馬力ロスが少ないため、草のボリュームが多いところでも高能率で草を刈ることができます。

※写真はSGC-S501D　※ハウジングカバーを外して撮影しております

環境にやさしく、低燃費
排ガス規制対応エンジン

国内排ガス2次自主規制に対応。環境にやさしく、燃料消費量も従来機に比べて大幅に削減しました。

■燃料消費量(当社実測値)

SGC-S301	SGC-S401	SGC-S501D
従来機(SGC-S300)比 約45%削減	従来機(SGC-S400)比 約21%削減	従来機(SGC-S500)比 約33%削減
0.59ℓ/h	0.95ℓ/h	0.99ℓ/h

刈刃が長く使え、交換時期もひと目でわかる
幅広刈刃

長く使えるので経済的です。また、摩耗限界表示穴を採用しており、刈刃の交換時期がひと目でわかります。



	SGC-S301	SGC-S401	SGC-S501D
刈刃の幅 (mm)	30	41	42

あぜの条件にあわせて 思い通りの草刈りができる！
ハンドル角度・高さ調節

あぜの条件や刈る位置にあわせてハンドルの角度・高さを細かく調節できます。あぜの上からラクな姿勢で法面を刈ることができるので、足腰にかかる負担が少なく、連続作業もラクです。また、長い傾斜面での作業もハンドルが長いので安心して行えます。

型式名	ハンドル上下 	ハンドル左右 	ハンドル長さ (cm) 
SGC-S301	5段階調節 45°	11段階調節 202°	150cm
SGC-S401	6段階調節 56.5°	15段階調節 206°	無段階調節150～200
SGC-S501D	6段階調節 56.5°	15段階調節 206°	無段階調節161～210

■法面草刈機の主要諸元

型 式		SGC-S301	SGC-S401	SGC-S501D
全長×全幅×全高 (mm)		1730×430×410	ハンドル最伸時2210 ハンドル最縮時1710 ×565×485	ハンドル最伸時2310 ハンドル最縮時1815 ×592×523
質 量 (kg)		26	45	54
エンジン	型 式	GZ26S	TLE48FD-351	
	総排気量 (L){cc}	0.0254{25.4}	0.0471{47.1}	
	最大出力/回転速度 (kM {PS} /rpm)	1.0{1.3}8500rpm	1.7{2.3}/7200	
	使用燃料	2サイクルオイル混合ガソリン(混合比FC級以上オイル50:1)		
	タンク容量 (L)	1.0	1.2	
	始動方式	リコイル式		
走行部	ドライブ方式	4輪駆動		
	変速段数	前・後進1段	前・後進2段	
	作業速度 [m/sec]	前・後進:0.38	低速:0.33 高速:0.56	低速:0.36 高速:0.62
刈取部	刈刃形式	ロータリ式、1軸×4枚のフリー刃		
	刈幅 (mm)	300	400	500
	刈高さ (mm)	2段階調節 19・31	3段階調節 25～45	3段階調節 30～50
	法面刈角度範囲 (°)	～50		
メーカ希望小売価格 (税込)		168,000円	234,150円	255,150円

※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。
※メーカー希望小売価格（税込）の消費税率は5%です。

■トリマの主要諸元

型 式		AT-7
全長×全幅×全高 (mm)		1060×450×300
質 量 (kg)		7.6
エンジン	型 式	TLEZ4VD-753
	排気量 (cc)	22.5
	最大出力 {kw (PS)}	0.7(0.95)
	使用燃料	2サイクルオイル混合ガソリン (混合比FC級以上オイル50:1)
タンク容量 (L)		0.4
刈取部	刈取方式	バリカン刃
	刈取面	1面
	有効刈幅 (mm)	553
メーカ希望小売価格 (税込)		89,250円

安全に関するご注意
- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 飛散物による事故防止のために、作業時は長袖の作業着・長ズボンを着用し、保護メガネ、保護帽、滑り止めのついた安全靴などの保護具を身につけてください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

カタログは、ホームページでもご覧いただけます
http://www.saitonouki.jp

株式会社 斎藤農機製作所
●本社・工場 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL 0234(23)1511㈹ FAX 0234(26)4161
●北海道工場 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL 0126(24)5401㈹ FAX 0126(24)5402
●九州営業所 〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL 096(384)6865㈹ FAX 096(384)6864
●大阪営業所 〒590-0808 大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町1丁6番29号
TEL 072(245)0797㈹ FAX 072(245)0818

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

K 2013.02.4,000